
TERMOPARES, TERMORESISTÊNCIAS e TERMISTORES FLEXÍVEIS

Modelo: TB (Detalhes para pedido)



Ponteira do termopar - Material: Inox - Diâmetros de Ø4, Ø3/16", Ø5, Ø6, Ø8 mm (outros consultar) - Comprimento (L): 100 mm (outros consultar) - Junta quente: Isolada ou aterrada - Padrão: Inox, Ø6 x 100 mm com junta isolada Mola de proteção - Material: Aço (Niquelada) - Comprimento total: 60 mm - Padrão: Ø 8 x 60 mm (Niguelada) Cabo de compensação - Material: Fibra/Fibra, PVC/PVC, Silicone/Silicone, etc.. - Bitolas: 2x24, 2x20, 3x24 AWG (outros consultar) - Comprimento total: Especificar em metros Padrão: Fibra/Fibra com malha trançada (FFT) 2x24 AWG Terminais de ligação - Material: Latão estanhado - Tipos: Pino, Forquilha, Faston (outros consultar) - Padrão: Pino

Formação de código para pedido

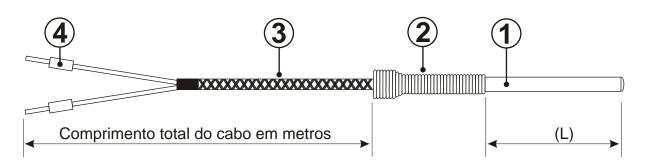