


TERMOPARES, TERMORESISTÊNCIAS e TERMISTORES FLEXÍVEIS

Modelo: TH (Detalhes para pedido)

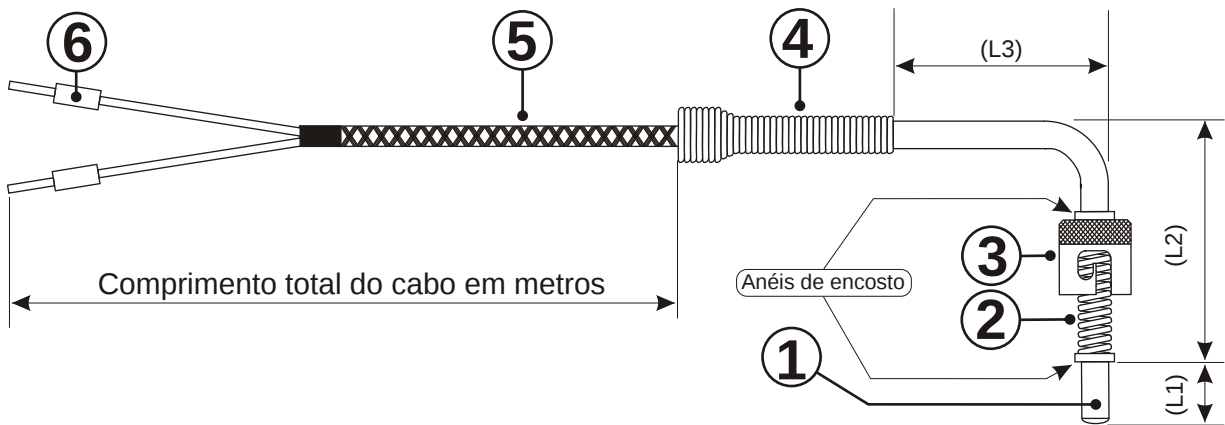

Ponteira do termopar 1	- Material: Inox - Diâmetro de Ø 4,76 mm - Comprimentos: "L1" = 23 mm (Padrão) (outros consultar) - Comprimentos: "L2" = 65 mm (Padrão) - Comprimentos: "L3" = 45 mm (Padrão) - Junta quente: Isolada ou aterrada - Padrão: Inox, Ø 4,76 mm com junta isolada
Mola de pressão 2	- Material: aço (zincada amarela) - Diâmetros: Ø 6mm - Comprimento: 42 mm - Padrão: Ø6 x 42 mm
Baioneta de fixação 3	- Material: Latão natural - Diâmetros internos: Ø12,5 mm (Baioneta pequena - BP) - Comprimento: 18 mm - Padrão: Ø 12,5 x 18 mm
Mola de proteção 4	- Material: aço (niquelada) - Diâmetros: Ø6 mm - Comprimento: 60 mm - Padrão: Ø 6 x 60 mm
Cabo de compensação 5	- Material: Fibra/Fibra, PVC/PVC, Silicone/Silicone, etc.. - Bitolas: 2x24, 2x20, 3x24 AWG (outros consultar) - Comprimento total: Especificar em metros - Padrão: Fibra/Fibra com malha trançada (FFT) 2x24 AWG
Terminais de ligação 6	- Material: Latão estanhado - Tipos: Pino, Forquilha, Faston (outros consultar) - Padrão: Pino

Formação de código para pedido

