


TERMOPARES, TERMORESISTÊNCIAS e TERMISTORES FLEXÍVEIS

Modelo: TM (Detalhes para pedido)

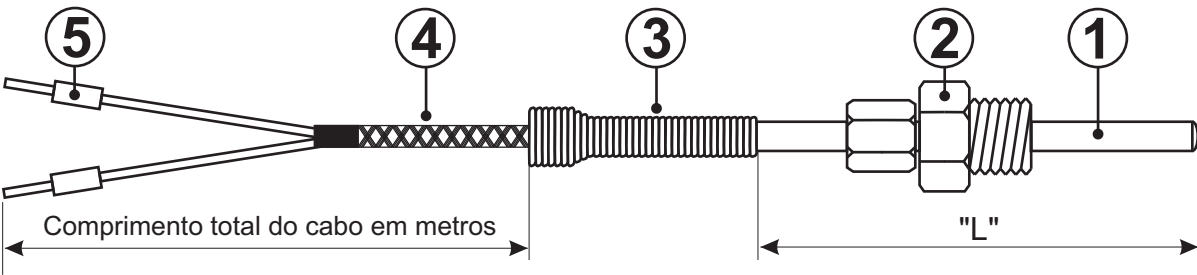

Ponteira do termopar ①	- Material: Inox - Diâmetro: Ø6 mm - Comprimento (L): 100 mm (outros consultar) - Junta quente: Isolada ou aterrada - Padrão: Inox, Ø6 x 100 mm com junta isolada
Bucim ajustável ②	- Material: latão - Roscas: 1/2 BSP, 1/2 NPT e 1/4 BSP - Padrão: 1/2 BSP
Mola de proteção ③	- Material: Aço níquelado - Medidas: Ø 6 x 60 mm e Ø 8 x 60 mm - Padrão: Ø 8 x 60 mm
Cabo de compensação ④	- Material: Fibra/Fibra, PVC/PVC, Silicone/Silicone, etc.. - Bitolas: 2x24, 2x20, 3x24 AWG (outros consultar) - Comprimento total: Especificar em metros - Padrão: Fibra/Fibra com malha trançada (FFT) 2x24 AWG
Terminais de ligação ⑤	- Material: Latão estanhado - Tipos: Pino, Forquilha, Faston (outros consultar) - Padrão: Pino

Formação de código para pedido

